


# Электропневматические распределители прямого действия Серия К

3/2 лин./поз., Н.З. (норм. закр.) или Н.О. (норм. откр.)  
Присоединение М5 (для одноместных плит и для группового монтажа)

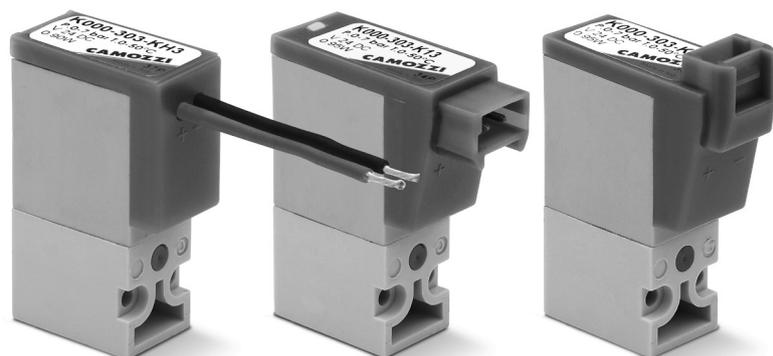

Электропневматические распределители прямого действия Серии К могут работать на воздухе как с распыленным маслом, так и без масла. Они поставляются 3/2 лин./поз. нормально закрытые или нормально открытые. Монтажные плиты могут быть как одноместными, так и многоместными. На эти плиты можно монтировать и Н.З. и Н.О. клапаны (но для последних нужен специальный переходник).

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип распределителя	3/2 лин./поз. Н.З. или Н.О.
Конструкция	клапанного типа
Крепление	винтами М5 на плиту
Материалы	корпус = технополимер уплотнения = NBR остальное = нержавеющая сталь
Установка	в любом положении
Рабочая температура	0 + 50°C
Рабочее давление	0 + 7 бар (Н.З.), 0 + 5 бар (Н.О.)
Номинальный расход	10 Нл/мин (6 бар, ΔP=1 бар)
Условный проход	ø 0.65 мм
Рабочее тело	чистый воздух без масла. Для стандартного исполнения: если уже используется смазка (мы рекомендуем масло ISO VG32), то ее подачу нельзя прекращать
Напряжение	24 V DC 12 V DC 6 V DC
Потребляемая мощность	0.9 W 0.95 W со светодиодом
Допускаемый разброс напряжений	+/- 10%
Класс защиты	IP50
Рабочий цикл	ED 100%



**КОДИРОВКА**

К	0	00	-	3	0	3	-	К	2	3
---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---

<b>К</b>	СЕРИЯ
<b>0</b>	КОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА 0 = монтажная колодка (только M5) или прокладка 1 = одностенная плита с уплотнением
<b>00</b>	КОЛИЧЕСТВО МЕСТ 00 = уплотнение 01 = одностенная плита (только M5) 02 + 99 = количество мест на многостенной плите
<b>3</b>	КОЛИЧЕСТВО ЛИНИЙ И ФУНКЦИЯ 0 = плита 3 = 3 линии Н.З. 4 = 3 линии Н.О. 5 = 3 линии Н.З. повернутые на 180° 6 = 3 линии Н.О. повернутые на 180°
<b>0</b>	ПРИСОЕДИНЕНИЕ 0 = уплотнение 2 = M5 боковое 3 = под трубку $\varnothing$ 3 мм боковое 4 = под трубку $\varnothing$ 4 мм боковое
<b>3</b>	УСЛОВНЫЙ ПРОХОД 3 = $\varnothing$ 0,65
<b>К</b>	МАТЕРИАЛЫ К = корпус - PBT, клапан - HNBR F = корпус - PBT, клапан - FKM
<b>2</b>	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 = подключение под 90° с защитой и светодиодом 2 = подключение под 90° с защитой 3 = подключение под 90° В = вертикальное подключение с защитой и светодиодом С = вертикальное подключение с защитой D = вертикальное подключение F = кабель (300 мм) с защитой и светодиодом G = кабель (300 мм) с защитой H = только кабель (300 мм)
<b>3</b>	НАПРЯЖЕНИЕ СОЛЕНоиДА 1 = 6 V DC 2 = 12 V DC 3 = 24 V DC
	ИСПОЛНЕНИЕ = монтаж на пластиковую поверхность M = со спец. винтами для крепежа на металл. поверхность (по заказу).

**3/2 лин./поз. распределитель Н.З. (с подключением под 90°)**

 Для монтажа на одно- или многостенной плите.  
 С ручным дублированием.

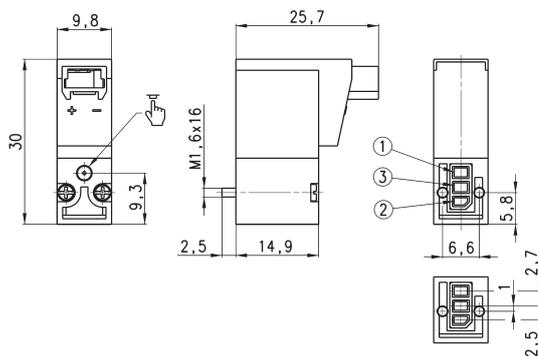
 В комплекте:  
 1 x уплотнение  
 2 x винты

 K000-303-K13  
 K000-303-K23  
 K000-303-K33



### 3/2 лин./поз. распределитель Н.О. (с подключением под 90°)

Для монтажа на одно- или многоместной плите.  
С ручным дублированием.

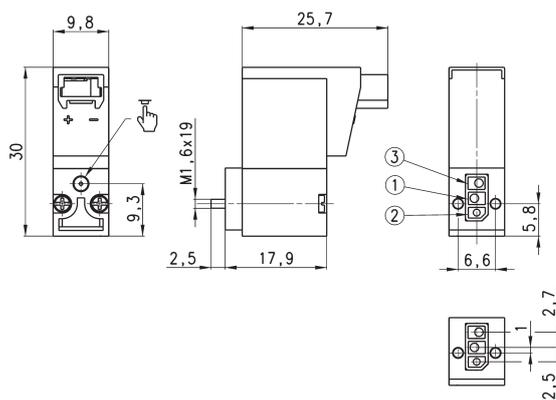В комплекте:  
1 х плита для Н.О.  
2 х уплотнение для Н.О.  
2 х винты



В случае установки на одноместную или спец. плиту необходимо использовать винты M1,6x16 (Мод. К303/61).


Мод.
K000-403-K13
K000-403-K23
K000-403-K33



### 3/2 лин./поз. распределитель Н.З. (с вертик. подключением)

Для монтажа на одно- или многоместной плите.  
С ручным дублированием.

В комплекте:  
1 х уплотнение  
2 х винты

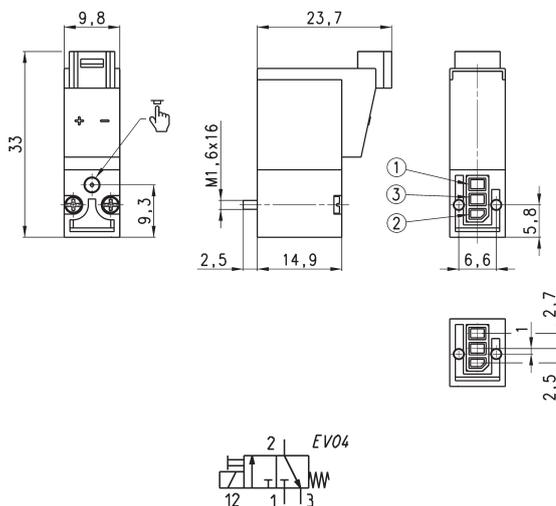


Мод.
K000-303-KB3
K000-303-KC3
K000-303-KD3



### 3/2 лин./поз. распределитель Н.О. (с вертик. подключением)

Для монтажа на одно- или многоместной плите.  
С ручным дублированием.

В комплекте:  
1 х плита для Н.О.  
2 х уплотнение для Н.О.  
2 х винты

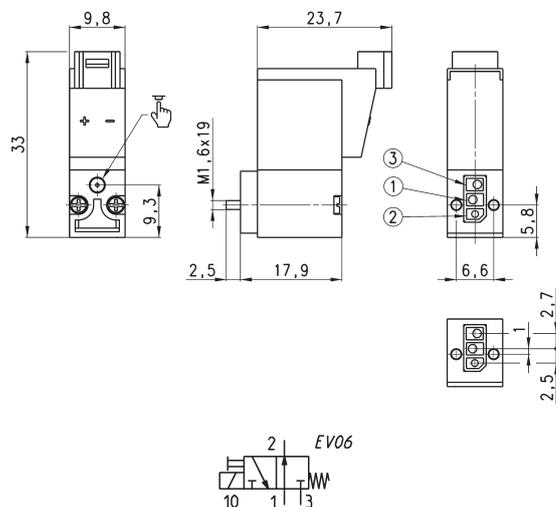


В случае установки на одноместную или спец. плиту необходимо использовать винты M1,6x16 (Мод. К303/61).

Мод.
K000-403-KB3
K000-403-KC3
K000-403-KD3

**3/2 лин/поз. распределитель Н.З. (с кабелем 300 мм)**

Для монтажа на одно- или многоместной плате.  
С ручным дублированием.

В комплекте:  
1 х уплотнение  
2 х винты

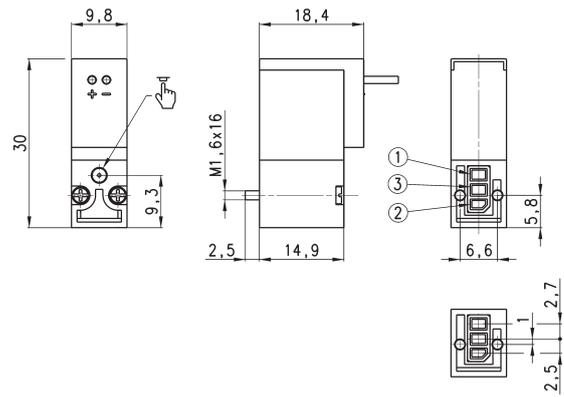


Мод.
<b>K000-303-KF3</b>
<b>K000-303-KG3</b>
<b>K000-303-KH3</b>

**3/2 лин/поз. распределитель Н.О. (с кабелем 300 мм)**

Для монтажа на одно- или многоместной плате.  
С ручным дублированием.

В комплекте:  
1 х плата для Н.О.  
2 х уплотнение для Н.О.  
2 х винты

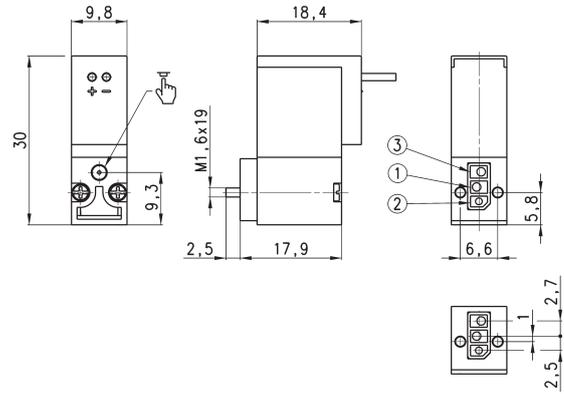


Мод.
<b>K000-403-KF3</b>
<b>K000-403-KG3</b>
<b>K000-403-KH3</b>

В случае установки на одноместную или спец. плату необходимо использовать винты M1,6x16 (Мод. K303/61).

**Заглушка**

В комплекте:  
1 х заглушка  
1 х уплотнение  
2 х винты



Мод.
<b>K000-TP</b>

